»Maximaler Schutz für Mann und Maschinen, für Kette und Schwert«


TOOLPROTECT



>> Diesen Slogan hat der selbständige Produktentwickler, Ing. Christoph Cepak aus Österreich, für sein neuestes Produkt verfasst. Die universelle Halterung P2 für handgeführte Motorkettensägen wurde entsprechend den aktuellen Anforderungen des modernen Marktes entworfen. Das Material, ein industrieller Hochleistungselastomer, verhindert durch elastische Entkopplung, eine Beschädigung der gesamten Kettensäge im harten, professionellen Gebrauch; vor allem aber wird das Verletzungsrisiko des Bedieners minimiert, falls er am auskragenden Teil der Halterung zum Beispiel mit dem Arm oder Bein hängen bleibt.

Dies stellt bei der Handhabung in engen Platzverhältnissen, wie im Arbeitskorb in der Baumpflege, oder von Einsatzkräften in der Freileitungsinstandhaltung, im Forst an der Seilwinde, oder am Forstkranwagen ein realistisches Verletzungsrisiko dar.

Erstmals verfügt diese universelle Halterung auch über einen geprüften Ladungssicherungsgurt für die Kettensäge. Vielen Anwendern ist nicht bewusst, das beim Transport lose mitgeführter Kettensägen, hohes Verletzungsrisiko bei Unfällen oder Kollisionen besteht. Die Halterung hat außerdem nur 12x12 cm Montageplatzbedarf, wodurch sich, im Rahmen der gesetzlichen Möglichkeiten, zahlreiche neue Befestigungsmöglichkeiten finden.

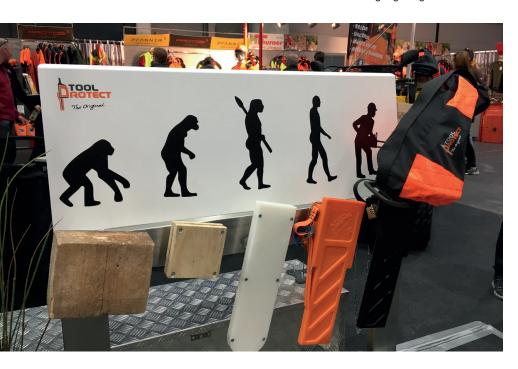





EcoLog 550E - 4-Rad, mit Logmax 5000



EcoLog 560E - 6-Rad, mit Logmax 5000, 11 m Kran



EcoLog 580E - 6-Rad, mit Logmax 6000



EcoLog 590E - 6-Rad, mit Logmax 7000





Typ: TAD870-873VE

550	560	580	590
7,7	7,7	7,7	7,7 l
218PS /160KW	252PS /185KW	286PS /210KW	320KW /235PS
1050 Nm	1150 Nm	1250 Nm	1300 Nm





Hydraulisch betriebener Wendelüfter "Flexxair" Schwenkbereich 350°

Große Aggregatauswahl

ALog Max











D-88364 Wolfeag - Tel : +49 7527 968 155 - www.wfv